

(CF-S10シリーズのイラストです。)

取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-S10/CF-N10/CF-F10/CF-J10シリーズ

(Windows 7/Windows XP)

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めてWindowsの操作を始めるまでの手順や修理を依頼する際のアフターサービス、仕様などについて説明します。
また、モデルによって異なる内容についても説明しています。
本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

もくじ

最初に行う

1 付属品の確認	2
2 バッテリーパックを取り付ける	3
3 電源を入れる	4
4 Windowsをセットアップする	6
セットアップの前に	6
Windows 7のセットアップ	7
Windows XPのセットアップ	9
Windows XPのユーザーアカウントを作成する	10


確認する

モデルごとのお知らせ	11
Bluetoothについて	12
Bluetoothの電源を切り替える	12
Bluetooth機器の登録、接続／切断	13
無線機能の電源状態を確認する	13
BluetoothのQ&A	13
別売り商品	14
仕様	15
保証とアフターサービス	20
消耗品・有寿命部品について	22

最初に行う


確認する

表記について

-  は画面で見るマニュアルのマークです。
- この説明書は、CF-S10シリーズ、CF-N10シリーズ、CF-F10シリーズ、CF-J10シリーズ共用です。共通部分のイラストはCF-S10シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。
- 本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版)」および「Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (日本語版)」を「Windows」または「Windows 7」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3 正規版」を「Windows」または「Windows XP」と表記します。

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください
(➡21 ページ、裏表紙)。

	バッテリーパック	AC アダプター	その他
CF-S10 シリーズ  品番：CF-VZSU61U	 品番：CF-AA6402A	 品番：CF-AA6502A	<ul style="list-style-type: none"> 電源コード※2 1 本 保証書 1 枚 取扱説明書 <ul style="list-style-type: none"> - 準備と設定ガイド(本書) 1 冊 - 基本ガイド 1 冊 修理依頼書 1 枚 リカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® 7 Professional) 1 枚
CF-N10 シリーズ  標準モデル※1 品番：CF-VZSU61U 軽量モデル※1 品番：CF-VZSU64U			<div>CF-S10/CF-N10シリーズ</div> <ul style="list-style-type: none"> モデムを搭載していないモデルの場合 コア 1 個 モデム搭載モデルの場合 コア 2 個
CF-F10 シリーズ  品番：CF-VZSU56AJS			(使用方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「使用上のお願い」をご覧ください。) <div>ワイヤレス WAN 搭載モデルのみ</div> <ul style="list-style-type: none"> 封筒 1 枚 NTT ドコモ FOMA サービス契約 本人確認書類送付用 送付書 1 枚 取扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド 1 枚 (FOMA カードは付属していません。回線の申し込みが完了すると、NTT ドコモから FOMA カードが届きます。)
CF-J10 シリーズ  品番：CF-VZSU67JS		 品番：CF-AA6402A	

※1 CF-N10 シリーズには付属のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの2種類があります。

お持ちの機種にどちらのバッテリーパックが付属しているか確認するには、「仕様」をご覧ください。

※2 付属の電源コードは、CF-AA6402A/CF-AA6502A 以外の製品などに転用しないでください。

- ・ジャケットは付属していません。
- ・『取扱説明書 無線 LAN 接続ガイド』および『取扱説明書 Windows® 7 入門ガイド』は付属しておりません。Windows 7 用の各種説明書は、下記サポートページからダウンロードすることもできます。
<http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/manual.html>



重要

< Windows XP ダウングレード済みモデルをお使いの場合 >

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

2 バッテリーパックを取り付ける


重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。
汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。


CF-S10/CF-N10シリーズ

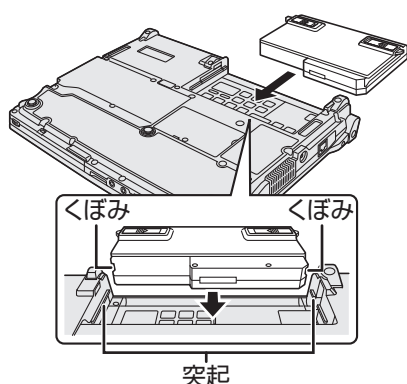


CF-F10シリーズ

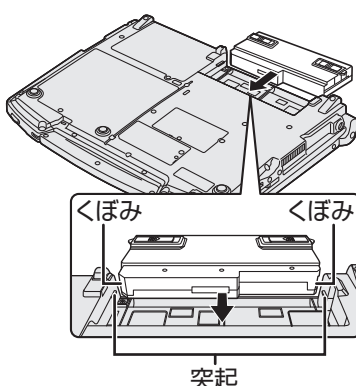


CF-J10シリーズ

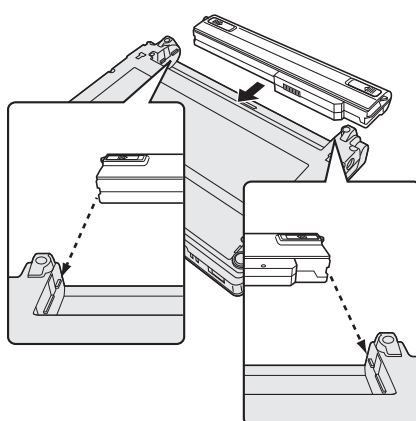


● バッテリーパックの取り外し方

左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。


CF-S10/CF-N10シリーズ

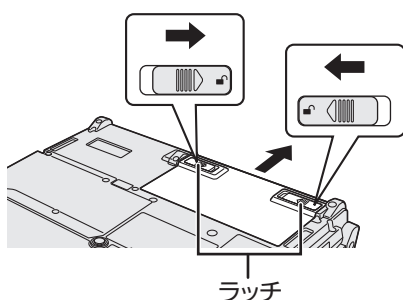

CF-F10シリーズ

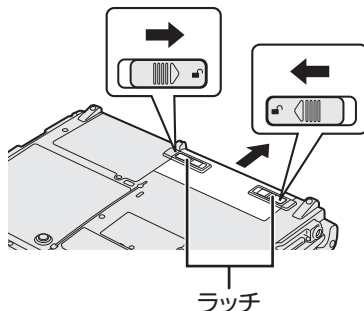

CF-J10シリーズ

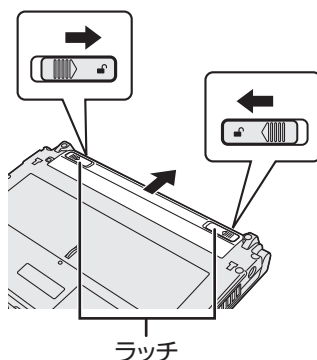


3 電源を入れる

1 ディスプレイを開く


CF-S10/CF-N10シリーズ

パソコンの側面に手を添え、O印の部分を持ってディスプレイを開く。

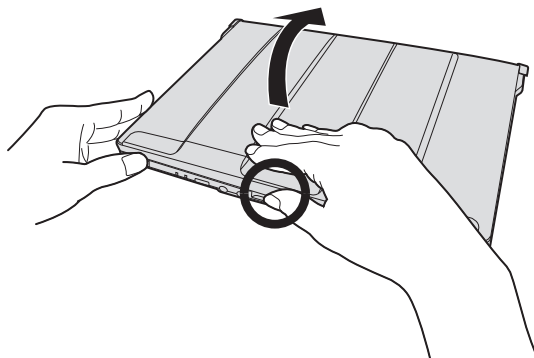


CF-F10シリーズ

①ハンドルを手前に引く。
②ディスプレイラッチを押しながら、③ディスプレイを開く。
ディスプレイを開いた後は、ハンドルを収納してください。

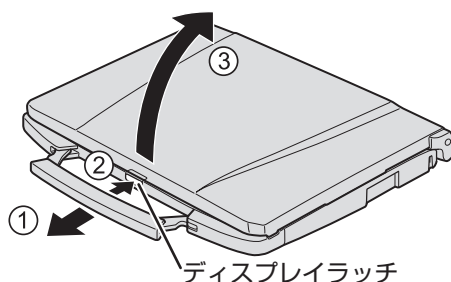


CF-J10シリーズ

パソコンの側面に手を添え、O印の部分を持ってディスプレイを開く。

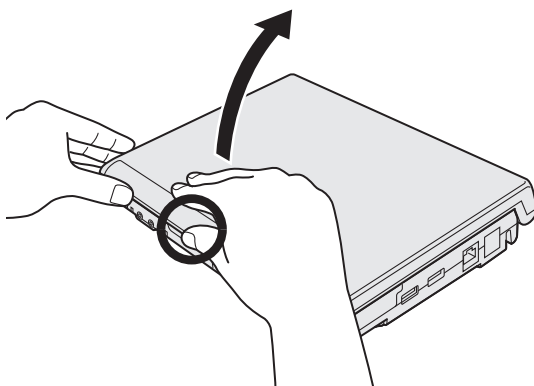

重要

- ディスプレイを140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、右図のO印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。






2 ACアダプターを接続する

ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

CF-S10/CF-N10シリーズ

CF-F10シリーズ

CF-J10シリーズ

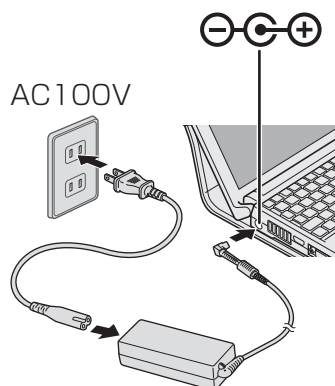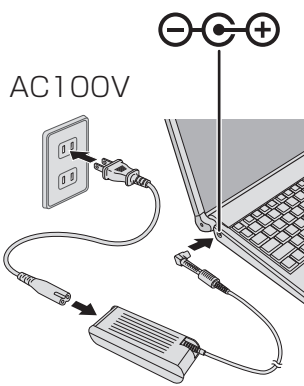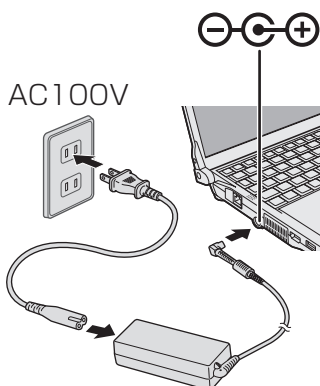

重要

- 本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

3 電源を入れる



電源スイッチ  をスライドし、電源状態表示ランプが点灯したら手を離します。

- 電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

CF-S10/CF-N10シリーズ

CF-F10シリーズ

CF-J10シリーズ



重要

< Windows 7をセットアップする場合 >

- 電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

4 Windowsをセットアップする

所要時間：約20分

セットアップの前に

Windowsを使用できるようになるまで、必ずACアダプターを接続した状態にしておいてください。


- Windowsのセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。
 - 本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、Windowsのセットアップが終わった後に、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。
- 詳しくは、Windowsのセットアップが終わった後に、『操作マニュアル』（レッツノート活用）の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および 『困ったときのQ&A』『サポート情報 / 使用状況を調べる』の「本機の使用状態を確認したい」をご覧ください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。


CF-S10/CF-N10/CF-F10シリーズ

操作面（ホイールパッド）



CF-J10シリーズ

操作面（ホイールパッド）



重要

- 操作面にものを置いたり、爪など先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作したりしないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。


機能	操作		
ポインターを動かす	指先を操作面で動かす。		
タップ／クリック／右クリック	タップ 	または クリック 	右クリック
ダブルタップ／ダブルクリック	ダブルタップ 	または ダブルクリック 	
ドラッグ	または	1回タップしてから素早く指先で操作面をこする。	
縦／横スクロール	または	下方向／右方向 上方向／左方向 ホイールパッドの端から円を描くようになぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 ➔『操作マニュアル』（ホイールパッド）	

Windows 7のセットアップ

重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

1 設定を変更せずに[次へ]をクリックする。

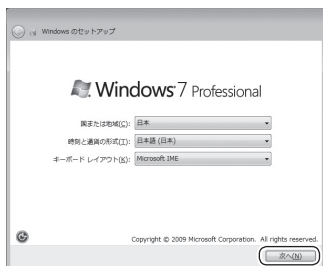

2 ユーザー名をキーボードで入力し、[次へ]をクリックする。

- ユーザー名は自由に入力してください。ただし、@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9は使用できません。特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windowsの再インストールが必要になります。再インストールの方法については、付属の『取扱説明書 基本ガイド』をご覧ください。
- コンピューター名は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に本機を識別するための名前です。ユーザー名を入力すると、コンピューター名にも「ユーザー名-PC」が自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。ネットワークに接続しない場合は、画面に表示された名前を変更する必要はありません。
- この画面の設定は後で変更可能です。

3 パスワードとパスワードのヒントをキーボードで入力し、[次へ]をクリックする。

- パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。
- この画面の設定は後で変更可能です。

メモ

- **[Caps Lock]** がロックされていたり、**[NumLk]** を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsにログオンできなくなります。

4 ライセンス条項をよく読む。

- 5 [ライセンス条項に同意します (Windowsを使用するには同意が必要)] と [ライセンス条項に同意します (コンピューターを使用するには同意が必要)] をクリックしてチェックマークを付け、[次へ] をクリックする。

6 [推奨設定を使用します] をクリックする。

Windowsの自動更新が[有効]になり、インターネット接続時にWindowsの更新プログラムが自動的にインストールされます。[重要な更新プログラムのみインストールします] または [後で確認します] を選択する場合は、[それぞれのオプションについての詳細情報を表示します] をクリックし、内容をよくお読みください。

7 タイムゾーンと日付を設定し、[次へ] をクリックする。

- ・ 日付
カレンダー上部の◀▶をクリックして年月を選び、日をクリックします。
- ・ 時刻
時間、分、秒をクリックした後、数字を直接入力するか、時刻の右側の◆をクリックします。


8 「ワイヤレスネットワークへの接続」画面が表示された場合は、[スキップ] をクリックする。

「ワイヤレスネットワークへの接続」画面は表示されない場合があります。ワイヤレスネットワークの設定は、Windowsのセットアップ完了後に行うことができます。

4 Windows をセットアップする

「ようこそ」のメッセージが表示された後に「--初期設定を行っています。--」の画面が表示され、各種設定が行われた後、Windows が起動します。

「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表示された場合は、各種設定が行われた後、Windows が自動的に再起動します。そのままお待ちください。この間、AC アダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。

- ⑨ ログオン画面が表示された場合は、手順③で設定したパスワードを入力してをクリックする。

パスワードを設定していない場合やモデルによってはログオン画面が表示されない場合があります。



メモ



CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合

- 工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピューター]などで CD/DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

Windows 7 の設定を変更する

Windows のセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。


●パスワードを設定する

パスワードの設定方法については、『操作マニュアル』 (セキュリティ) の「ユーザーアカウント/Windows パスワードを設定する」をご覧ください。

●自動更新を設定する

「Windows 7 のセットアップ」の手順⑥(➡7 ページ)で[後で確認します]を選択した場合などに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時に Windows の重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

- ①  (スタート) - [コントロールパネル] をクリックし、[システムとセキュリティ] - [アクションセンター] をクリックする。

- ② [Windows Update] の [設定の変更] をクリックする。


[自動更新] がすでに「有効」になっている場合は、[Windows Update] の項目は表示されません。

- ③ [自動的に更新プログラムをインストールします] をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は [はい] をクリックしてください。

手順②の画面に戻ります。


[Windows Update] の項目が表示されていないことを確認してください。

- ④  をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。



メモ


- 自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、 (スタート) - [コントロールパネル] - [システムとセキュリティ] - [自動更新の有効化または無効化] をクリックしてください。

Windows XPのセットアップ

重要

- セットアップ中、カーソルが⌚のまま、次の画面に移るまでしばらくかかることがあります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

1 [次へ]をクリックする。



2 使用許諾契約をよく読み、[同意します]をクリックして、[次へ]をクリックする。

[同意しません]をクリックした場合、Windowsはお使いいただけません。

3 正しい地域が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックする。

お買い上げ時は、日本に設定されています。

4 名前を入力し、[次へ]をクリックする。

組織名は入力しなくてもかまいません。

5 「コンピュータ名」と「Administratorのパスワード」をキーボードで入力し、[次へ]をクリックする。

- ・「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に、本機を識別するための名前です。ネットワークに接続しない場合は、変更する必要はありません。
- ・パスワードは任意の文字列を入力してください。指定の文字列はありません。パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。

メモ

- [Caps Lock]がロックされていたり、[NumLk]を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。Windowsにログオンできなくなります。

パスワードを設定せずに次へ進んだ場合：Windowsのセットアップ後に[コントロールパネル]でパスワードを設定できます。セットアップ後にパスワードを設定する場合は、『操作マニュアル』『セキュリティ』の「Windowsのパスワードを設定する」の「Windowsの無断使用を防ぐ」をご覧ください。

6 ▼や▲、▼をクリックして、正しい日付と時刻、タイムゾーンを設定し、[次へ]をクリックする。

7 パソコンが再起動するまで待つ。

重要

- 手順6で[次へ]をクリックした後、2分～3分程度「日付と時刻の設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- 次の画面が表示された場合、[OK]をクリックし、パソコンが自動的に再起動するまでしばらくお待ちください。



この画面については、マイクロソフト社の下記サポートページもご覧ください。
<http://support.microsoft.com/kb/835362/ja>

- 各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。

4 Windowsをセットアップする

⑧ 手順⑤で設定したパスワードを入力して➡をクリックする。

- ・パスワード入力時に文字入力の設定がキャップスロックやテンキーモードになっていないことを確認してください。
- ・「初期設定を行っています」という画面が表示された場合は、画面が消えるまでキーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

⑨ [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[セキュリティセンター]をクリックする。
Windowsのセットアップ直後は、[スタート]がクリックされた状態([スタート]の上に[すべてのプログラム]などのメニューが表示された状態)になっている場合があります。

⑩ [自動更新を有効にする]をクリックする。
自動更新を有効にすると、インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。


⑪ ☒をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

これでWindowsのセットアップは完了です。
引き続き、ユーザーアカウントを作成(➡右記)してください。



メモ

- 以下のメッセージは、Windowsの[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障やエラーのメッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。



詳しくは、🔍『困ったときのQ&A』『タスクトレイ』をご覧ください。

CD/DVDドライブ搭載モデルの場合

- 工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[マイ コンピュータ]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。
また、オンにしたとき、タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

Windows XPのユーザーアカウントを作成する

メールの設定やアプリケーションソフトのインストールなどの各種操作を行ってからユーザーアカウントを作成すると、それまでのメールの履歴や設定内容が使用できなくなります。
Windowsのセットアップ完了後、以下の手順をご覧ください。すぐにユーザーアカウントを作成してください。

① [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[ユーザーアカウント]をクリックする。

② [新しいアカウントの作成]をクリックする。

③ アカウント(本機をお使いになる方の名前など)を入力し、[次へ]をクリックする。

CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9はアカウントの名前に使用できません。

④ [アカウントの作成]をクリックする。

⑤ 手順③で入力したアカウントをクリックする。

⑥ [パスワードを作成する]をクリックし、画面に従ってパスワードをキーボードで入力する。

パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。

ここで設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsが使用できなくなります。

⑦ パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力し、[パスワードの作成]をクリックする。

⑧ [スタート]-[終了オプション]-[再起動]をクリックし、本機を再起動する。

⑨ 手順③で入力したアカウントのアイコンをクリックし、手順⑥で設定したパスワードを入力する。

⑩ ➡をクリックする。


モデルごとのお知らせ

- リカバリーディスク作成ユーティリティについて
本機には、リカバリーディスク（プロダクトリカバリー DVD-ROM）が付属しています。リカバリーディスクを作成することはできません。
リカバリーディスク作成ユーティリティはインストールされていません。
- セットアップユーティリティについて
本機のセットアップユーティリティには、以下の機能が追加されています。
 - 累積使用時間の表示：「情報」メニューに10時間単位で表示されます。


モデム搭載モデルの場合

- 下図の位置にモデムコネクタが搭載されており、モジュラーケーブル（市販品）を接続することができます。
内蔵モデムの使い方については、『内蔵モデムの使い方』をご覧ください。
（スタート）-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[内蔵モデムの使い方]をクリックすると表示されます。


CF-S10/CF-N10シリーズ

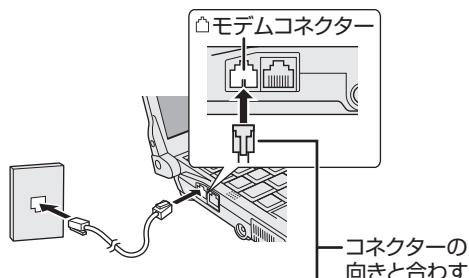

CF-F10シリーズ



CF-J10シリーズ



- セットアップユーティリティの「詳細」メニューおよびPC-Diagnosticユーティリティ（ハードウェアを診断するアプリケーションソフト）に[モデム]が表示されます。
 - セットアップユーティリティの「詳細」メニュー：内蔵モデムの機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定することができます。
 - PC-Diagnosticユーティリティ：内蔵モデムが正しく動作しない場合に診断することができます。

DVD-ROM ドライブ搭載モデルの場合

『取扱説明書 基本ガイド』には、「CD/DVDにデータを書き込む」などが記載されていますが、本機ではCD/DVDにデータを書き込むことはできません。

ワイヤレスWAN搭載モデルの場合

- 本機に内蔵のワイヤレスWAN機能を使うには、事前にNTTドコモのFOMA® 回線契約が必要です。
FOMA 回線契約時には、本人確認書類の送付が必要になりますので、本機に付属の封筒と送付書をご利用ください。
NTTドコモのFOMA 回線のお申し込みについては、付属の『取扱説明書 ワイヤレスWAN接続ガイド』および次のWebページをご覧ください。
<http://www.hspc-docomo.net>（2011年1月1日現在）

無線 LAN を搭載していないモデルの場合

- 『取扱説明書 基本ガイド』および『操作マニュアル』などに記載されている無線 LAN 機能をお使いいただくことはできません。
また、無線 LAN 機能に関連する項目なども表示されません。

CF-J10シリーズ

IEEE802.11a規格に対応していない無線 LAN を搭載したモデルの場合

- 『取扱説明書 基本ガイド』および『操作マニュアル』などに記載されている IEEE802.11a の有効 / 無効を切り替えたり、5 GHz 帯で無線 LAN を使ったりすることはできません。

Bluetoothについて


(Bluetooth搭載モデルのみ)

Bluetoothが搭載されているかどうかは「仕様」で確認してください。


重要

- Bluetoothアンテナを経由して通信が行われます。
アンテナ部を手でふさぐなど、電波の妨げになるようなことはしないでください。


CF-S10/CF-N10シリーズ



CF-F10シリーズ



CF-J10シリーズ



Bluetoothアンテナ

メモ

- 通信速度や通信距離は、他のデバイスの通信送受信や設置する環境などの周辺条件によって異なります。
- 電波の性質上、通信距離が長くなるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。Bluetooth対応の機器どうしは近い距離でを使用することをお勧めします。
- 電子レンジなどを使用中に、通信速度が低下する場合があります。

Bluetoothの電源を切り替える

Bluetoothを使用する前にBluetoothの電源を入れてください。Bluetoothの電源を切り替えるには、次の方法があります。

- ・ 無線切り替えスイッチで切り替える。
- ・ 無線切り替えユーティリティで切り替える。

詳しくは、『操作マニュアル』の「無線機能」の「無線機能の電源を入れる/切る」をご覧ください。

メモ

- 画面右下の通知領域の  をクリックして  (Bluetooth Manager) を右クリックし、[Bluetooth オフ] をクリックすると、Bluetoothの電源はオンのまま電波だけがオフになります。

重要



- セットアップユーティリティの「詳細」メニューで、次の項目を確認してください。
 - ・ [無線設定] が表示されている場合：[無線設定] を選び **[Enter]** を押し、サブメニュー内の [Bluetooth] が [有効] に設定されていること
 - ・ [無線設定] が表示されていない場合：[Bluetooth] が [有効] に設定されていること [無効] に設定していると、Bluetoothの電源を入れることはできません（初期設定は [有効]）。（⇒『取扱説明書 基本ガイド』の「セットアップユーティリティ」）
- IEEE802.11a規格対応の無線LANを搭載したモデルをお使いの場合：
本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り替えユーティリティを使って、あらかじめIEEE802.11aまたは無線LAN機能を無効に設定してください。
無線LANのIEEE802.11aの5.2 GHz/5.3 GHz帯（W52、W53）を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。5.47 GHz～5.725 GHzの周波数帯域（W56）の屋外での使用については電波法で禁止されていません。
無線LAN機能およびIEEE802.11aを有効に設定していると、無線LANを使うつもりがない場合でも、IEEE802.11aを使って通信が行われる場合があります。

IEEE802.11aまたは無線LAN機能を無効に設定する方法

- ① 画面右下の通知領域の  をクリックして  または  をクリックする。
- ② [802.11a 無効] または [無線LAN オフ] をクリックする。

Bluetooth機器の登録、接続／切断

Bluetooth機器の登録方法や接続／切断の方法は、次の手順でBluetoothユーティリティユーザーズガイドをご覧ください。

- (スタート) - [すべてのプログラム] - [Bluetooth] - [Bluetoothユーザーズガイド] をクリックする。[Bluetoothユーティリティを使ってみよう] - [操作の流れ] をクリックし、画面をスクロールして[次へ] をクリックすると、「基本設定」の説明を見ることができます。
- 新しい接続の追加やBluetoothの設定、オプション機能の設定は、画面右下の通知領域の  をクリックして  (Bluetooth Manager) を右クリックし、各メニューをクリックしてください。
- パソコンの電源を入れた後、「自動登録」の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。



メモ

- スリープまたは休止状態から復帰したとき、「TosBtMngは動作を停止しました」とメッセージが表示され、Bluetooth機器との接続が切断される場合があります。この場合は[プログラムの終了] をクリックした後、(スタート) - [すべてのプログラム] - [Bluetooth] - [Bluetooth設定] をクリックして「Bluetooth設定」画面で接続し直してください。

無線機能の電源状態を確認する

- 7 画面右下の通知領域の  をクリックして  または  にポインターを合わせる。搭載されている無線機能の電源の状態などが表示されます。

BluetoothのQ&A

Bluetoothが 使えない	ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーに切り替えると、Bluetoothが使えない場合があります。このような場合は、簡易切り替え機能を使わずに、すべてのユーザーをログオフした後、再度ログオンして操作してください。それでも正しく動作しない場合は、本機を再起動してください。
Bluetoothマウス 使用後、ホイール パッドでポインター を操作できない	● (スタート)-[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[マウス]-[デバイス設定] をクリックすると表示される画面で、[USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする] にチェックマークを付けていると、Bluetoothマウスが使用圏外に離れている状態でもマウスとして認識されたままになることがあります。その場合は、ホイールパッドが無効のままになります。ホイールパッドをお使いになる場合は、[USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする] のチェックマークを外してください。

Bluetoothが正しく動作しない場合は、PC-Diagnosticユーティリティを使って、正常に動作しているかを診断することができます。操作方法は、『取扱説明書 基本ガイド』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。

別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対応機種（シリーズ）※1			
		CF-S10	CF-N10	CF-F10	CF-J10
ACアダプター （電源コード付き）	CF-AA6402AJS	○	○	—	○
	CF-AA6502AJS	—	—	◎	—
バッテリーパック※2	CF-VZSU61U （公称容量 12.4 Ah）	◎	◎	—	—
	CF-VZSU64U （軽量バッテリーパック： 公称容量 6.2 Ah）	○	◎	—	—
	CF-VZSU56AJS	—	—	◎	—
	CF-VZSU67JS （バッテリーパック（S）： 公称容量 6.2 Ah）	—	—	—	◎
	CF-VZSU68JS （バッテリーパック（L）： 公称容量 9.3 Ah）	—	—	—	○
RAMモジュール	CF-BAC02GU（2 GB※3）	—	—	○	—
	CF-BAC04GU（4 GB※3）	—	—	○	—
	CF-BAD02GU（2 GB※3）	○	○	—	○
	CF-BAD04GU（4 GB※3）	○	○	—	○
外部 FDD（USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応） （1.44 MB※4/1.2 MB※4/720 KB※5）※6	CF-VFDU03U	○	○	○	○
ジャケット（シフォンホワイト）※2	CF-VNJ001U	—	—	—	○※7
ジャケット（パンサーブラック）※2	CF-VNJ002U	—	—	—	○※7

別売り商品の名称と品番は最新のカatalogでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

※1 表中の記号は次のとおりです。

◎：対応（パソコン本体の付属品と同等品）

○：対応

—：非対応

※2 消耗品

※3 1 MB = 1,048,576 バイト、1 GB = 1,073,741,824 バイト

※4 1 MB = 1,024,000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

※5 1 KB = 1,024 バイト

※6 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能／フォーマット不可

※7 色によって品番が異なります。ご注文の際は、必ず色をご確認のうえ、品番を間違えずにご注文ください。




パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」のWebページ（<http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/>）をご確認ください。

CF-N10/CF-J10シリーズをお使いの場合

動作確認済みの外付け DVD ドライブについては、インターネットに接続できる環境で次のWebページにアクセスしてください。







<http://askpc.panasonic.co.jp/work/drive/>

●CF-F10 シリーズ本体仕様

品番		CF-F10AWHDS
ビデオメモリー		最大 1563 MB※1（メインメモリーと共用）※2
ハードディスクドライブ※3		320 GB（Serial ATA） 上記容量のうち約 12 GB をリカバリー領域、約 300 MB をシステム領域として使用（ユーザー使用不可）
無線 LAN/WiMAX		インテル® Centrino® Advanced-N 6200 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n 準拠※4※5（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』） （WiMAX は搭載されていません）
モデム※6		データ：56 kbps（V.90） FAX：14.4 kbps/ボイス非対応
インターフェース		USBポート×3（USB2.0×3）※7、LANコネクタ（RJ-45）※8、モデムコネクタ（RJ-11）※6、外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB ミニDsub15ピン）、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））※9、オーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3）
OS※10	ベース OS	Windows® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版）/Windows® 7 Professional 64ビット正規版（日本語版） （Windows XP Mode 搭載）
	インストール OS	Windows® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版） （Windows XP Mode 搭載）
導入済みソフトウェア※10		Microsoft® Internet Explorer 8.0、ネットセレクター 2、無線切り替えユーティリティ、Infineon TPM Professional Package V3.6※11、Adobe Reader※12、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、Hotkey設定、電源プラン拡張ユーティリティ、Roxio Creator LJB、MyDVD、Microsoft® Windows® Media Player 12、Corel® WinDVD® 2010（OEM版） CPRM 対応※13、プロジェクターヘルパー、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、PC 情報ポップアップ、PC 情報ビューアー、Aptio セットアップユーティリティ、PC-Diagnostic ユーティリティ※14、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※15、DirectX 11※16、Microsoft® .NET Framework 3.5.1、インテル® PROSet/Wireless Software
		<p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> セキュリティ設定ユーティリティ：「C:\util\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 i-フィルター 5.0：30日お試し版：デスクトップの「有害サイトから守るiフィルターのセットアップ」をダブルクリックします。 NumLock お知らせ：「C:\util\numlntf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合は、Windows のログオン画面で「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ：「C:\util\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 USB キーボードヘルパー：「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。Panasonic Notification がインストールされていない場合は、Windows のログオン画面で USB キーボードヘルパーは動作しません。 USB マウスヘルパー：「C:\util\umouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ディスプレイヘルパー：「C:\util\disphelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 Wireless Manager mobile edition 5.5※17：デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ズームビューアー：「C:\util\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 びったりビュー：「C:\util\optiview」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 Windows XP Mode： （スタート）-[すべてのプログラム]-[Windows Virtual PC]-[Windows XP Mode]をクリックします。※18 <p>詳しくは、『操作マニュアル』『（アプリケーションソフト）』の「Windows XP Mode」をご覧ください。</p>
上記以外		CF-F10AYCDR と同じ（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）

●CF-J10 シリーズ本体仕様

品番	CF-J10AWHDS	CF-J10PWHDS	CF-J10PTHDS
CPU	インテル® Core™ i5-580M プロセッサ (インテル® スマートキャッシュ 3 MB※ ¹ 、動作周波数 2.66 GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大 3.33 GHz)	CF-J10PYAHRと同じ (⇒『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス (インテル® Core™ i5-580M プロセッサに内蔵)		
無線 LAN/WiMAX	IEEE802.11b/g/n 準拠※ ⁵ (⇒18 ページ) (WiMAX は搭載されていません)		CF-J10PYAHRと同じ (⇒『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)
ワイヤレス WAN	搭載されていません		搭載 (⇒付属の『取扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド』)
モデム※ ⁶	データ：56 kbps (V.90) FAX：14.4 kbps/ボイス非対応		
インターフェース	USBポート×3 (USB2.0×3)※ ⁷ 、LANコネクタ (RJ-45)※ ⁸ 、モデムコネクタ (RJ-11)※ ⁶ 、外部ディスプレイコネクタ (アナログ RGB ミニ Dsub15 ピン)、HDMI出力端子※ ¹⁹ 、マイク入力端子 (ステレオミニジャック M3 (プラグインパワー対応))※ ⁹ 、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャック M3)		
バッテリー駆動時間※ ²⁰	<ul style="list-style-type: none">・付属のバッテリーパック (S) 装着時 約 7 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)・別売りのバッテリーパック (L) 装着時 約 10.5 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)		<ul style="list-style-type: none">・付属のバッテリーパック (S) 装着時 約 6 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)・別売りのバッテリーパック (L) 装着時 約 9 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)
質量※ ²¹	パソコン本体	約 0.99 kg (付属のバッテリーパック (約 0.23 kg) 装着時)	約 1.01 kg (付属のバッテリーパック (約 0.23 kg) 装着時)
OS※ ¹⁰	ベース OS	Windows® 7 Professional 32ビット正規版 (日本語版) /Windows® 7 Professional 64ビット正規版 (日本語版) (Windows XP Mode 搭載)	
	インストール OS	Windows® 7 Professional 32ビット正規版 (日本語版) (Windows XP Mode 搭載)	
導入済みソフトウェア※ ¹⁰	Microsoft® Internet Explorer 8.0、ネットセクター 2、無線切り替えユーティリティ、Adobe Reader※ ¹² 、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、Hotkey 設定、電源プラン拡張ユーティリティ、Microsoft® Windows® Media Player 12、プロジェクトヘルパー、クイックブートマネージャー、PC 情報ポップアップ、PC 情報ビューアー、Aptio セットアップユーティリティ、PC-Diagnostic ユーティリティ※ ¹⁴ 、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※ ¹⁵ 、DirectX 11※ ¹⁶ 、Microsoft® .NET Framework 3.5.1		
	<div>インテル® PROSet/Wireless Software、ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティ、ドコモ コネクションマネージャ</div> <p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。セットアップの手順については、CF-F10 シリーズをご覧ください。(⇒15 ページ)</p> <ul style="list-style-type: none">・セキュリティ設定ユーティリティ・「i-フィルター 5.0」30 日お試し版・NumLock お知らせ・Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ・USB キーボードヘルパー・USB マウスヘルパー・ディスプレイヘルパー・Wireless Manager mobile edition 5.5※¹⁷・ズームビューアー・ぴったりビュー・Windows XP Mode※¹⁸		
上記以外	CF-J10PYAHRと同じ (⇒『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)		

- ※1 1 MB = 1,048,576 バイト。1 GB = 1,073,741,824 バイト。
- ※2 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズは OS により割り当てられます。
Windows 7 (64 ビット) では最大 1696 MB になります。
- ※3 1 MB = 1,000,000 バイト。1 GB = 1,000,000,000 バイト。OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で GB 表示される場合があります。
- ※4 本機と通信するには、W52/W53/W56 のいずれかに対応した無線 LAN アクセスポイントをお使いください。
- ※5 IEEE802.11n 準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線 LAN アクセスポイントが必要です。また、本機および無線 LAN アクセスポイントの暗号化設定を AES に設定する必要があります。詳しくは無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- ※6 モデムは一般電話回線専用です。56 kbps はデータ受信時の理論値です。データ送信時は 33.6 kbps が最大速度です。
- ※7 USB 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※8 コネクタの形状によっては使用できないものがあります。
- ※9 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。
- ※10 ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールすると、インストールする OS (Windows 7 (32 ビット) または Windows 7 (64 ビット)) を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされている OS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のリカバリーディスク (プロダクトリカバリー DVD-ROM) を使ってインストールした OS のみサポートします。
付属のリカバリーディスク (プロダクトリカバリー DVD-ROM) に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。
- ※11 お使いになるにはセットアップが必要です (➡  『操作マニュアル』  (セキュリティ) の「データを保護・暗号化する」)。
- ※12 Adobe Reader のアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。
Adobe Reader の最新版については次の Web ページをご覧ください。
<http://www.adobe.com/jp/>
- ※13 CPRM で録画されたメディア (DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL および DVD-RW) を再生する場合は、WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを組み込んでください (➡  『操作マニュアル』  (CD/DVD ドライブ) の「DVD-Video を見る」)。DVD-Audio の再生には対応していません。
- ※14 起動方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。
- ※15 修復用領域上で実行するユーティリティ (実行できない場合は、リカバリーディスクから実行してください)。
- ※16 本機のグラフィックアクセラレーターは DirectX 10 まで対応しています。
- ※17 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300 と無線 LAN 接続または有線 LAN 接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500 は別途ワイヤレスモジュール (別売り) が必要です。
無線 LAN 接続する場合、内蔵の無線 LAN で接続できます。
詳しくは  『操作マニュアル』  (周辺機器) の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
- ※18 アプリケーションソフトの動作環境や Windows 7 への対応状況については、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。
Windows XP Mode は、Windows XP が持つすべての機能や性能を保証するものではありません。
- ※19 HDMI 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※20 「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約 8 割になります。
- ※21 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

Windows XP Professional へのダウングレード権について

Windows 7 Professional は Microsoft 社より Windows XP Professional へのダウングレード権が与えられています。Windows XP にダウングレードするには、Windows XP Professional のインストールメディアが必要になります。(本機の Windows 7 Professional は、Windows XP Mode を使うことができ、Windows 7 上で Windows XP を実行することができます。)

●無線 LAN

- ※ CF-J10AWHDS/CF-J10PWHDS 以外をお使いの場合：『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』をご覧ください。
- ※ CF-J10AWHDS/CF-J10PWHDS をお使いの場合：下記をご覧ください。

データ転送速度（規格値）※22		IEEE802.11b : 11/5.5/2/1 Mbps IEEE802.11g : 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps IEEE802.11n 20MHz時 : 6/13/19/26/39/52/58/65 Mbps 40MHz時 : 13/27/40/54/81/108/121/135 Mbps 40MHz、Short GI有効時 : 15/30/45/60/90/120/135/150 Mbps
準拠規格		ARIB STD-T66 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n※23（無線 LAN 標準プロトコル）
伝送方式		OFDM 方式、DS SS 方式
有効距離※24		IEEE802.11b/g/n : 見通し約 50 m（アクセスポイントとの通信時）
使用無線チャンネル	インフラストラクチャ通信モード	IEEE802.11b/g/n : 1 ～ 13チャンネル
	ad hoc通信モード	IEEE802.11b/g : 1 ～ 11チャンネル
RF 周波数帯域		2.4 GHz 帯域（2.4 GHz ～ 2.4835 GHz）

※22 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

表示の数値は、本機と同等の構成を持った機器と通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※23 IEEE802.11n 準拠の表記は、他の IEEE802.11n 対応製品との接続性を保証するものではありません。

※24 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OS などの使用条件によって異なります。

●Bluetooth（Bluetooth 搭載モデルのみ）

規格	Bluetooth 仕様 V2.1 + EDR	
転送速度	1 Mbps ～ 3 Mbps（規定値）	
伝送方式	FHSS 方式	
使用無線チャンネル	1 ～ 79チャンネル	
RF 周波数帯域	2.402 GHz ～ 2.48 GHz	
対応プロファイル	<ul style="list-style-type: none"> • A2DP（Sink および Source） • BIP（ImagePush および RemCam） • FAX（DT） • HFP（AG） • HSP（AG） • OPP（Client および Server） • SPP（DevA および DevB） • AVRCP（Target） • DUN（DT） • FTP（Client および Server） • HCRP（Client） • HID（Host） • PAN（Group および User） • HDP 	

- モデムは次の国または地域の規格に準拠しています（モデム搭載モデルのみ）。
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チリ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ペルー、ベルギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

（2011年1月1日現在）

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使い方・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日


●海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行っておりません。

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるときは…

『取扱説明書 基本ガイド』の「困ったとき」および画面で見る  『困ったときのQ&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。

付属の『修理依頼書』に依頼内容をご記入のうえ、修理されるパソコンに添付してください。


『修理依頼書』がない場合はお買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

- 製品名 パーソナルコンピューター
- 品番 CF-
- 故障の内容（できるだけ具体的に）
- ハードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去状況
- ハードディスクの初期化への同意
- 有償修理のお客さまへ（無料修理のお客さまは不要です）：修理限度額の有無
- WiMAX搭載モデルをお使いのお客さまへ：WiMAXのご契約状況とWiMAX通信サービス提供会社さまへの連絡状況

Windows XP ダウングレード済みモデルで、修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合は、Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になります。あらかじめご了承ください。本製品は引き取り修理サービスを実施しております。

引き取り修理サービスとは

修理時に、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了した後、直ちに宅配業者がお届けする、早くて便利な修理サービスです。

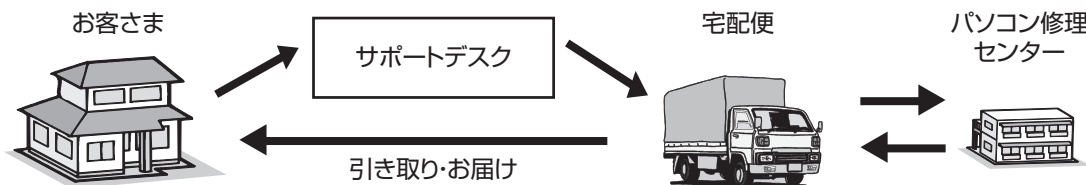

- 保証期間中は、保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、サポートデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。

また、出張修理（オンサイト）サービスもご希望により有料で対応可能です。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間[ただし、バッテリーパックは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。]

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
また、引き取り修理の送料はお客さまのご負担となります。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

送料 修理品を引き取り、またはお届けする費用

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使い方・お手入れなどのご相談は…

- 修理に関するご相談は………

パナソニックパソコンお客様相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-873029**

※携帯電話・PHSからもご利用になります。

※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。
非通知に設定されている場合は

「186-0120-873029」におかけください
（はじめに「186」をダイヤル）。

・上記電話番号がご利用いただけない場合（発信者番号を非通知でお電話いただく場合を含む）は

(06)6905-5067

F A X

(06)6905-5079

365日／受付9時～20時

（パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。）

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。

サポートデスク

電話 フリーダイヤル  **0120-05-8729**

フリーダイヤルがご利用できない場合は

011-330-1911

F A X ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-00-8742**

ナビダイヤルがご利用できない場合は

011-330-1912

受付時間 9時～21時

年末年始（12/30～1/4）を除く

（2011年1月1日現在）

【ご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客さまの個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

- パナソニックのWebページ

http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

- パナソニックパソコンお客様相談センター（フリーダイヤル  0120-873029）

- リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓口

事業系パソコンのリサイクルについて

事業系使用済みパソコンの回収・リサイクルについては、下記 Web ページをご覧ください。

http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/office.html

保証とアフターサービス（よくお読みください）

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。


種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul style="list-style-type: none">• お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。• 保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD（液晶ディスプレイ） キーボード ACアダプター リチウム電池 (CD/DVDドライブ搭載モデルのみ) DVD-ROMドライブ スーパーマルチドライブ	<ul style="list-style-type: none">• 修理による再生ができない場合（部品の寿命）に交換する部品です。• 保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間 / 1日、250日 / 1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります（有償になる場合があります）。

日本国内でBluetoothをお使いになる場合のお願い


この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えばパーティションの設置など）についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合わせください。

CF-S10/CF-N10/CF-J10シリーズの場合

 この機器が、2.4 GHz周波数帯（2400から2483.5 MHz）を使用する周波数ホッピング（FH）方式の無線装置で、干渉距離が約10 mであることを意味します。

CF-F10シリーズの場合

 この機器が、2.4 GHz周波数帯（2400から2483.5 MHz）を使用する周波数ホッピング（FH）方式の無線装置で、干渉距離が約80 mであることを意味します。

25-J-3-1

- Bluetoothは、その権利者が所有している商標であり、パナソニック株式会社はライセンスに基づき使用しています。

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック パソコンサポート総合サイト
<http://askpc.panasonic.co.jp/index.html>

パナソニックパソコンお客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-873029**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。
非通知に設定されている場合は
「186-0120-873029」におかけください
(はじめに「186」をダイヤル)。
・上記電話番号がご利用いただけない場合(発信者
番号を非通知でお電話いただく場合を含む)は

(06)6905-5067
F A X (06)6905-5079
365日／受付9時～20時
(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

サポートデスク

電 話 フリーダイヤル  **0120-05-8729**
フリーダイヤルがご利用できない場合は
011-330-1911

F A X ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-00-8742**
ナビダイヤルがご利用できない場合は
011-330-1912

受付時間 9時～21時
年末年始(12/30～1/4)を除く

・有料で宅配便による引き取り・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2011

Printed in Japan

SS0111-1011
DFQW1314YA

